Ha-VIS RFID Box

Ha-VIS RFID Box

Vorteile

- Komplett aufgebautes RFID System im Schaltschrank
- Getestet und anschlussbereit
- Modular aufgebaut
- Kundenspezifisch konfigurierbar
- Robustes Metallgehäuse

Allgemeine Beschreibung

Die Ha-VIS RFID Box bietet Systemintegratoren und Kunden ein komplett fertiges RFID System „out of the Box“.
Der Schaltschrank aus Stahl ist fertig vorinstalliert und sofort bereit zur Installation vor Ort. Nur Antennen, Strom und Ethernet müssen vor Ort noch angeschlossen werden.

Eigenschaften:
- 2 mm VA Stahlschaltschrank
- Abschließbar
- Bis zu IP 65

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Zeichnung	Maße in mm
Ha-VIS RFID Box			
bestückt mit: Ha-VIS RF-R500-p-EU Ha-VIS eCon 2050-A Ha-VIS pCon 2120-24	20 91 421 1001		
andere Konfigurationen	auf Anfrage		



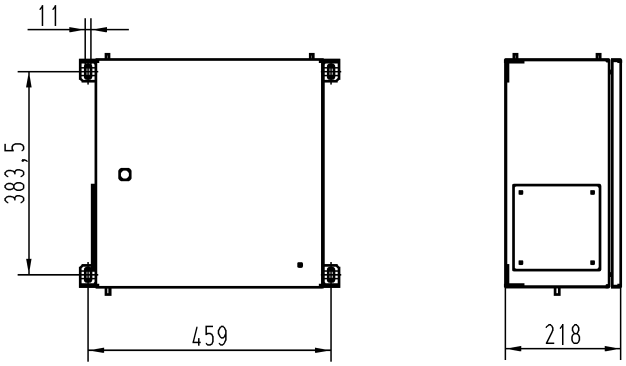

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung zur Zeit der Drucklegung und sind daher unverbindlich.
HARTING behält sich vor, jederzeit und ohne Angaben von Gründen Änderungen vorzunehmen.

all-electronics.de
ENTWICKLUNG. FERTIGUNG. AUTOMATISIERUNG

Entdecken Sie weitere interessante Artikel und News zum Thema auf all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

Technische Kennwerte

Kennwerte

Gehäuse	VA Stahlblech, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T)	430 mm x 430 mm x 220 mm
Schutzklasse	IP 55 (Standard), IP 65 (optional)
Farbe	lichtgrau (RAL 7073)
Spannungsversorgung	230 V oder 110 V
Kabeldurchführungen	
Standard:	bis zu 10 Durchführungen für Power, Ethernet, GPIOs, Antennenkabel
optional:	• Han-Yellock® 1 Han-Yellock® 60 Anbaugehäuse für Power, Ethernet und GPIOs 1 Han-Yellock® 60 Anbaugehäuse für bis zu 4 Antennenkabel • Han® B 1 Han® 24 B Anbaugehäuse für Power, Ethernet und GPIOs 1 Han® 24 B Anbaugehäuse für bis zu 4 Antennenkabel • HARTING Push Pull 1 HARTING Push Pull für Power 1 HARTING Push Pull für Ethernet bis zu 4 Durchführungen für Antennenkabel

Eingebaute Komponenten

Standard:	• RFID Reader Ha-VIS RF-R500-p-EU • Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2050-A • Schaltnetzteil Ha-VIS pCon 2120-24 Alle Komponenten sind fertig verdrahtet, getestet und bereit zur Aufstellung vor Ort.
andere Konfiguration:	auf Anfrage

Ha-VIS RFID Reader

Standard:	• für raue Industrieumgebungen • bis zu 16 m Lesereichweite • Schutzart bis IP 64 • exzellente UHF Performance in metallischer Umgebung • 865 MHz ... 870 MHz • 5 / 5 GPIOs • Anschlüsse für Ethernet, USB, RS 232, RS 485 • bis zu 4 W Sendeleistung
andere Konfiguration:	auf Anfrage

Umweltbedingungen

Temperaturbereich:	abhängig von der Konfiguration