




630 V
20 A

M17 Compact

Minimale Baugröße für
maximale 20 Ampere

Platzsparend – M17 für kompakte Geräte

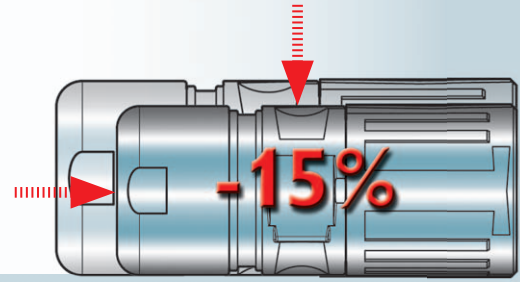

Rundsteckverbinder der Serie M17 Compact setzen Maßstäbe im Trend der Miniaturisierung. Trotz verkleinerter Baugröße – jetzt um 15 Prozent reduziert – sind die 4- bis 17-poligen Rundsteckverbinder für Übertragungsleistungen bis 20 Ampere und 630 Volt ausgelegt. Drei neue Gehäusebauformen sowie die individuelle Kennzeichnung der Steckverbinder mit Farbringen bieten die flexible Lösung für Ihren elektrischen Anschluss.

Technische Daten

Polzahl		8	5+3+PE	17
Bemessungsspannung	[V]	60	60/630	60
Bemessungsstrom	[A]	3,6	3,6/14	3,6
Litzenquerschnitt max.	[mm ²]	1,0	1,0	0,5
Umgebungstemp.	[°C]	-20...125		
Leitungs-ø	[mm]	3,5...12,7		



Bestelldaten

Polzahl	Kabeldurchmesser	Kabelsteckverbinder (Buchse)	Kupplungssteckverbinder (Stift)	Wanddurchführung (Stift)	Gerätesteckverbinder (Stift)
8	3,5 mm ... 5,0 mm	1613370	1617799	1617925	
Signal	5,0 mm ... 8,0 mm	1613371	1617813	1617929	
Kontakt-Ø:	8,0 mm ... 11,0 mm	1613372	1617830	1617932	
1 mm	11,0 mm ... 12,7 mm	1613452	1617834	1617933	1617950
5+3+PE	3,5 mm ... 5,0 mm	1613453	1617835	1617935	
Leistung	5,0 mm ... 8,0 mm	1613454	1617836	1617936	
Kontakt-Ø:	8,0 mm ... 11,0 mm	1613495	1617841	1617937	
1 mm	11,0 mm ... 12,7 mm	1613496	1617844	1617948	1617951
17	3,5 mm ... 5,0 mm	1613288	1613497	1617863	
Signal	5,0 mm ... 8,0 mm	1613324	1613896	1617872	
Kontakt-Ø:	8,0 mm ... 11,0 mm	1613325	1614532	1617873	
0,6 mm	11,0 mm ... 12,7 mm	1613326	1617795	1617874	1617949

CONINVERS GmbH
Heisenbergstr. 1
71083 Herrenberg
Tel.: +49 (0) 70 32/92 74-0
Fax: +49 (0) 70 32/92 74-3 30
www.coninvers.com
info@coninvers.com

Alle bisherigen Isolierkörper und Gehäusebauformen der M17 Standard-Serie sind mit den neuen Bauformen der Serie M17 Compact kombinierbar. Die angegebenen Artikel-Nummern beziehen sich auf Steckverbinder ohne Crimpkontakte. Diese sind abhängig vom Anschlussquerschnitt separat zu bestellen.